

La
famille Saint-Vincent
s'agrandit !



NOUVEAU
AMBRE
CLAIR

NOUVEAU
AMBRE
FONCÉ



Saint-Vincent, une gamme complète signée Aléonard

Accédez à l'excellence d'Aléonard

Longtemps réservé aux monuments historiques et aux demeures d'exception, Aléonard vous offre aujourd'hui la possibilité de sublimer toutes les toitures traditionnelles.

La Famille Saint-Vincent s'agrandit

Avec sa nouvelle forme en écaille, son nouveau format 16 x 24 et ses nouveaux coloris Ambre clair et Ambre foncé, la famille Saint-Vincent offre plus de choix que jamais aux couvreurs à la recherche d'une solution de tradition et de qualité.

Le conseil du Pro


C'est la tuile que tous attendaient... Sa facilité de pose, combinée à son rendu identique aux toitures anciennes, la place en référence du marché. Ces coloris obtenus par mélange d'argiles cuites en cinq jours révèlent toute son authenticité.

Les de Saint-Vincent





Saint-Vincent - Rouge ardent

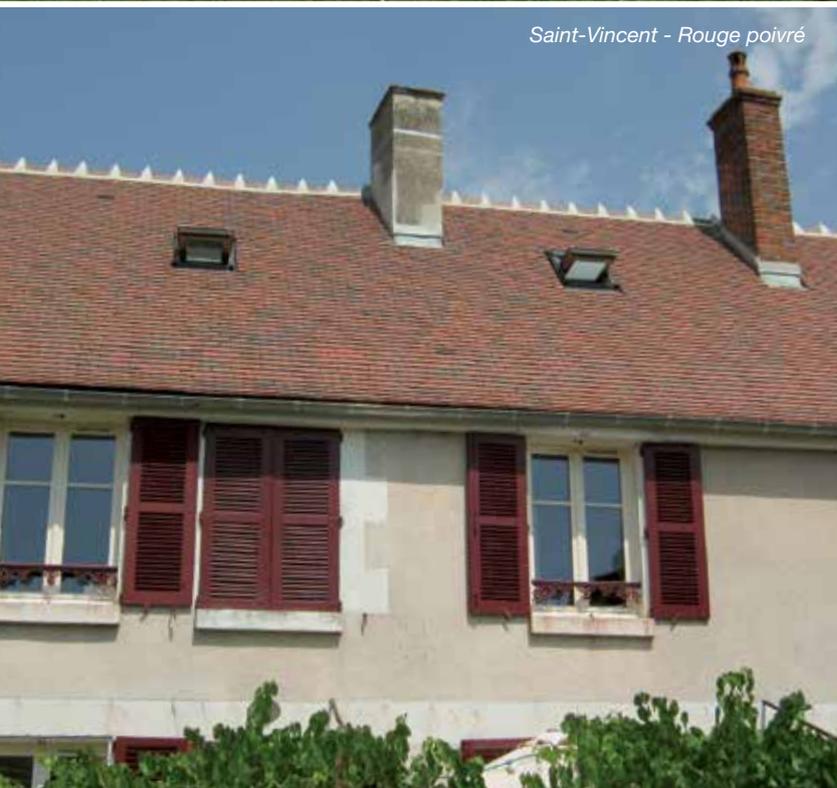

Saint-Vincent - Rouge poivré



Tuilerie emblématique du groupe Wienerberger (1^{er} briquetier mondial et 1^{er} tuilier européen), Aléonard, à l'origine de la tuile Monument Historique, fabrique des tuiles de caractère à Pontigny, en Bourgogne, depuis près de 140 ans.

Le véritable atout d'Aléonard, c'est son savoir-faire séculaire, récompensé en 2010 et en 2015 par le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.

Aléonard demeure, à ce jour, le seul tuilier à utiliser une méthode traditionnelle pour le mélange des argiles, la préparation des pâtes, le sablage, le séchage des tuiles et la cuisson lente. Inégalable et exceptionnel, ce procédé apporte une diversité de teintes entièrement naturelles.



Tuiles plates

Saint-Vincent

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.




16 x 27 Rouge ardent Rectangulaire



16 x 27 Rouge poivré Rectangulaire



16 x 27 Rouge obscur Rectangulaire

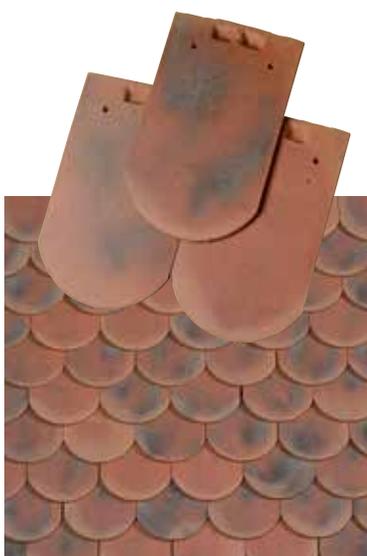

16 x 27 Rouge ardent Écaille



16 x 27 Rouge poivré Écaille



16 x 24 Rouge obscur Rectangulaire



16 x 27 Ambre clair Rectangulaire



16 x 27 Ambre foncé Rectangulaire

NOUVEAU

NOUVEAU

Tuiles plates

Saint-Vincent

Caractéristiques

Tuile plate. Pose à joints croisés.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Format	16 x 27 cm	16 x 24 cm
Épaisseur	12 mm	
Recouvrement	Lattage / Quantité au m ²	
7 cm	100 mm / 63	85 mm / 74
8 cm	95 mm / 66	80 mm / 78
9 cm	90 mm / 69	75 mm / 83
Tolérance dimensionnelle de la norme NF EN 1304	± 2 %	
Poids de la tuile	± 1,06 kg	± 0,96 kg
Poids au m ²	± 67 - 70 - 73 kg	± 71 - 75 - 80 kg
Quantité par palette	960 (≈15 m²)	960 (≈13 m²)
Poids brut par palette	± 1033 kg	± 952 kg

Nos produits sont conformes à la norme NF EN 1304 concernant l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel. Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale)

Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

		SANS ÉCRAN										
		Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*						
Situation du site*	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.					
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	80	38,70	90	42,00
Normal	80	38,70	90	42,00	90	42,00	100	45,00	100	45,00	100	47,70
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30

		AVEC ÉCRAN										
		Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*						
Situation du site*	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.					
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Recommandations de pose

Zones climatiques



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementales et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



Wienerberger S.A.S

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions sur www.wienerberger.fr

