


### Applications

Le profil cintré est utilisé comme

- profil de faitage, profil de bas versant,
- profil d'angle concave et convexe en bardage horizontal,
- profil de rive concave et convexe en bardage vertical,
- décoration de façade.

### Possibilité de cintrage des profils Longueur maximum de 6m

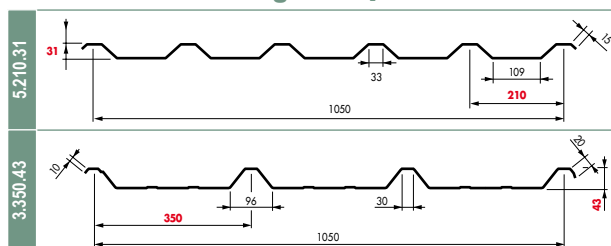

	CINTRAGE							
	CONVEXE				CONCAVE			
	Épaisseur en mm				Épaisseur en mm			
	0,63	0,75	0,88	1,00	0,63	0,75	0,88	1,00
R min.		600	700		350	350	400	400
β max.		4°00	3°50		4°00	4°00	3°50	3°50
R min.		600	700					
β max.		3°75	3°50					

# Profil cintré

## Exemples de réalisations



> HONDA (Bourg-en-Bresse, 01)



> PROFIL C - Auvent hall (Vaudrey, 39)



> Exemple de cintrage

## Fabrication



> Cintruse